



ИНСТРУКЦИЯ по нанесению грунта общестроительного ЯХОНТ.

*****НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ!*****

Грунт общестроительный ЯХОНТ – грунтовочные водно-дисперсионные покрытия серии «Яхонт» поставляются готовыми к применению и используется в качестве составов для обработки оснований, таких как бетонные, цементно-песчаные, известково-песчаные, гипсовые, ДСП, ДВЛ, ЦСП, ГВЛ, с целью снижения их впитывающей способности. Также используется для укрепления и связывания пыли, уменьшения возможности заражения оснований плесенью.

1. Подготовка поверхности.

Поверхность, на которую наносится состав, должна быть чистой, обезжиренной, обеспыленной и иметь температуру не ниже +7°C, быть сухой и обладать достаточной несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и других веществ, снижающих адгезию. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой удалить механическим способом.

*****ПРОВЕРЬТЕ ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТАРЫ*****

2. Подготовка грунтовочного покрытия.

Непосредственно перед нанесением материал необходимо тщательно перемешать в соответствии с инструкцией по применению. Поверхность, на которую наносится состав, должна быть чистой, обезжиренной, обеспыленной и иметь температуру не ниже +7°C, быть сухой и обладать достаточной несущей способностью. Основание необходимо очистить от пыли, масел, битума, клея, лакокрасочных покрытий и других веществ, снижающих адгезию. Непрочные участки основания, ослабленный поверхностный слой удалить механическим способом. Температура воздуха, при которой проводится нанесение грунтовочных покрытий должна быть не ниже + 7°C.

3. Нанесение покрытия.

Для нанесения материала на большие поверхности в условиях производства рекомендуется использовать безвоздушный распылитель. На небольших поверхностях, в бытовых условиях и на участках со сложной конфигурацией материал наносить кистью. Норма расхода материала при однослойном покрытии - 0,1 л / м².

4. Техника безопасности при работе с Грунтом ЯХОНТ.

4.1 Индивидуальная защита.

Работы с продуктом проводить на улице, в вентилируемых или хорошо проветриваемых помещениях. При работе с распылителем только в условиях производства применять респиратор, очки и перчатки. После окончания работ инструмент промыть водой.


4.2 Критические ситуации.

- беречь от детей;
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды;
- при попадании на открытые участки кожи необходимо промыть их водой с мылом;
- недопускать замораживания грунтовочных покрытий, не имеющих пометки «зимняя».

4.3 Срок хранения.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

**В случае несоблюдения инструкции
нанесения и хранения материала
производитель за качество покрытия
ответственности не несёт.**

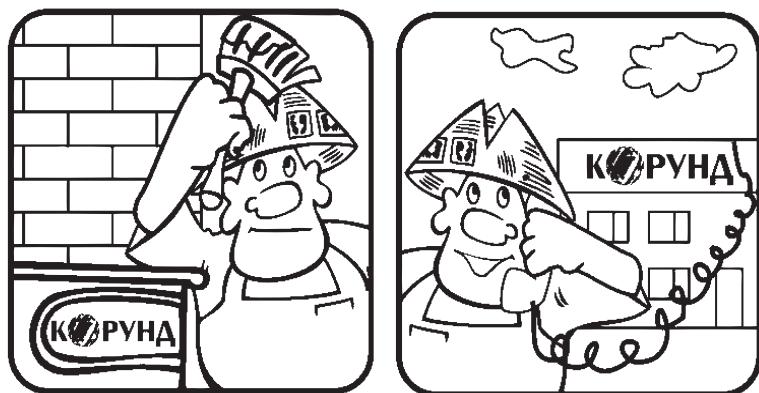

Утверждаю _____ А. С. Платов

С Инструкцией ознакомлен _____
(подпись) _____ (должность) _____ (Ф. И. О.)